


LUMINÁRIA JARI 100-240VCA / 24VCC: É uma Linha de Luminárias em Perfil Linear de Alumínio Anodizado e Proteção em Policarbonato Branco Difusor, que permite a Proteção dos leds mecanicamente e ainda garante uma melhor uniformidade na difusão da luz. São fornecidas em Corrente Alternada **100-240VCA**, e também em Corrente Contínua **24VCC**, alimentadas lateralmente através do Borne Mola 3 vias, proporcionando uma conexão rápida do cabo de alimentação. São utilizadas em diversos tipos de ambientes e em Especial para iluminar o interior de Painéis Elétricos e Máquinas.

DADOS TÉCNICOS:

Temperatura de cor: 6000K;
Potências em 100-240 VCA:
2X03W; 1X06W; 1X09W;

Potências em 24 VCC:
2X03W; 1X05W; 1X07W;

Alimentação: Borne Mola 3 vias;
Proteção: Policarbonato Difusor;
Corpo: Alumínio Anodizado;
Grau de Proteção: IP40;
Fixação: Parafuso (não acompanha);
Medidas de Fixação:
Fixação L1: Tabela;
Medida L2: $L1 + 34$ mm;
Medida L3: $L1 - 20$ mm;

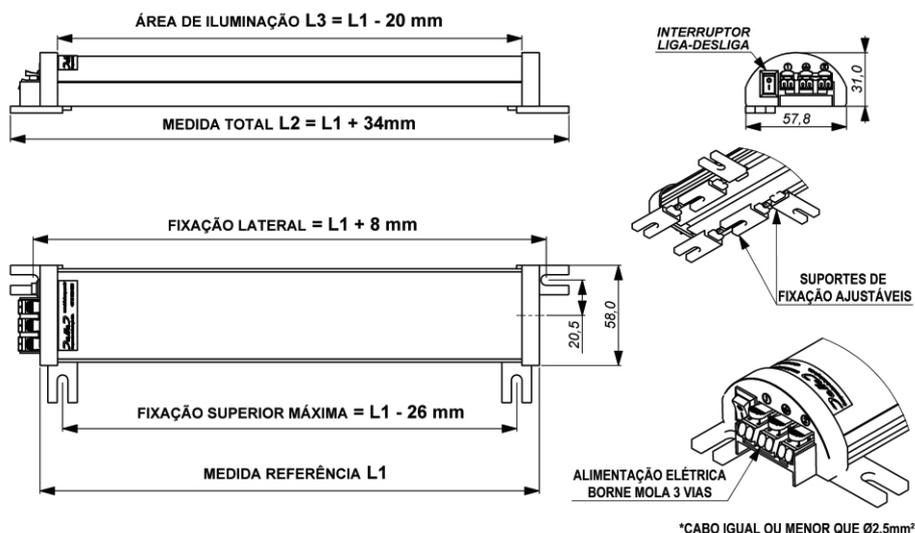

JARI 100-240VCA – Montadas em estrutura única Linear de Alumínio com Proteção de Policarbonato Difusor e Alimentação Borne Mola 3 vias de conexão rápida e Interruptor Liga-Desliga.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA	FIXAÇÃO L1
IJ.D401.0120	LUMIN. JARI 100-240VAC LED LINEAR 6500K 2X03W BORNE FIXO LD	06W	187
IJ.DG01.0341	LUMIN. JARI 100-240VAC LED LINEAR 6500K 1X06W BORNE FIXO LD	06W	287
IJ.D901.0114	LUMIN. JARI 100-240VAC LED LINEAR 6500K 1X09W BORNE FIXO LD	09W	387

JARI 24VCC – Montadas em estrutura única Linear de Alumínio com Proteção de Policarbonato Difusor e Alimentação Borne Mola 3 vias de conexão rápida e Interruptor Liga-Desliga.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA	FIXAÇÃO L1
IJ.B401.0346	LUMIN. JARI 24 VCC LED LINEAR 6500K 2X03W BORNE FIXO LD	06W	187
IJ.B501.0348	LUMIN. JARI 24 VCC LED LINEAR 6500K 1X05W BORNE FIXO LD	05W	287
IJ.BT01.0350	LUMIN. JARI 24 VCC LED LINEAR 6500K 1X07W BORNE FIXO LD	07W	387

*Outras opções sob consulta.