


LUMINÁRIA COMPACTA N58 PLACA DE LED: É uma Linha de Luminárias em Perfil Tubular de Alumínio Anodizado e Proteção em Policarbonato Branco Difusor, que permite a Proteção dos leds mecanicamente e ainda garante uma melhor uniformidade na difusão da luz. Esta linha permite Regulagem do Foco de iluminação em 180º, sendo 90º no sentido horário e anti-horário.

São fornecidas em Corrente Alternada **100-240VCA**, e Corrente Contínua **24VCC**, alimentadas lateralmente através do Borne Mola 3 vias, proporcionando uma conexão rápida do cabo de alimentação. São utilizadas em diversos tipos de ambientes e em Especial para iluminar o interior de Painéis Elétricos.

DADOS TÉCNICOS:

Temperatura de cor: 6000K;
Potências em 100-240 VCA:
 06W; 09W;
Potência em 24VCC:
 06W; 08W;
Alimentação: Borne Mola 3 vias;
Proteção: Policarbonato Difusor;
Corpo: Alumínio Anodizado;
Grau de Proteção: IP40;
Fixação: Parafuso (não acompanha)
Medidas de Fixação:
Fixação L1: 185mm;
Medida L2: (L1 + 10) mm;
Medida L3: (L1 - 44) mm;

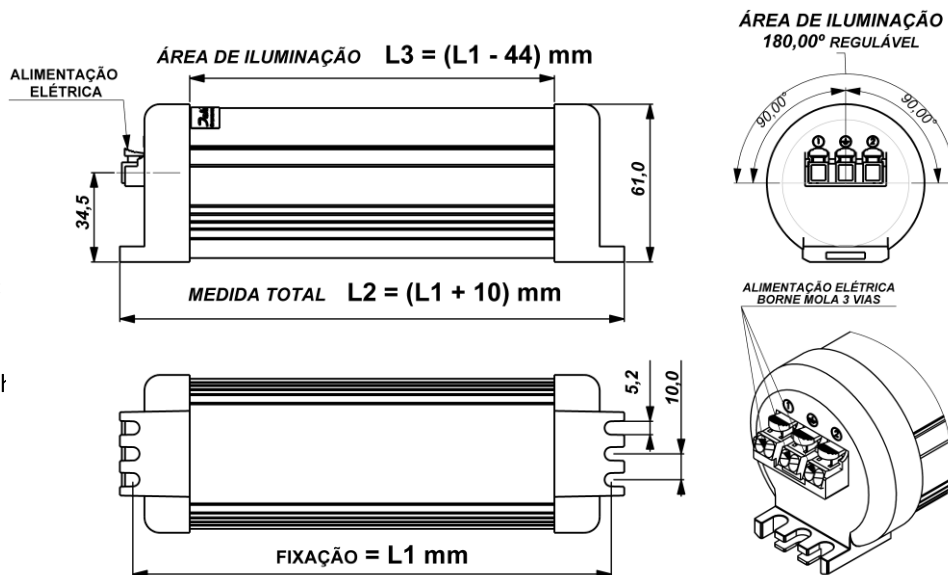

100-240VCA

COMPACTA N58 100-240VCA – Montadas em estrutura única Tubular, com alimentação Borne Mola 3 vias e possível de Rotação da área de Iluminação:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA	FIXAÇÃO L1
IT.D400.0078	COMPACTA N58 100-240VAC 6000K BORNE MOLA 06W	06W	185mm
IT.DP00.0130	COMPACTA N58 100-240VAC 6000K BORNE MOLA 09W	09W	250mm

24VCC

COMPACTA N58 24VCC – Montadas em estrutura única Tubular, com alimentação Borne Mola 3 vias e possível de Rotação da área de Iluminação:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA	FIXAÇÃO L1
IT.BO00.0226	COMPACTA N58 24VCC 6000K BORNE MOLA 06W	06W	185mm
IT.B600.0227	COMPACTA N58 24VCC 6000K BORNE MOLA 08W	08W	250mm

*Outras opções sob consulta.